


DOPPIO MONTANTE

MULETTO LINDE E 20/600

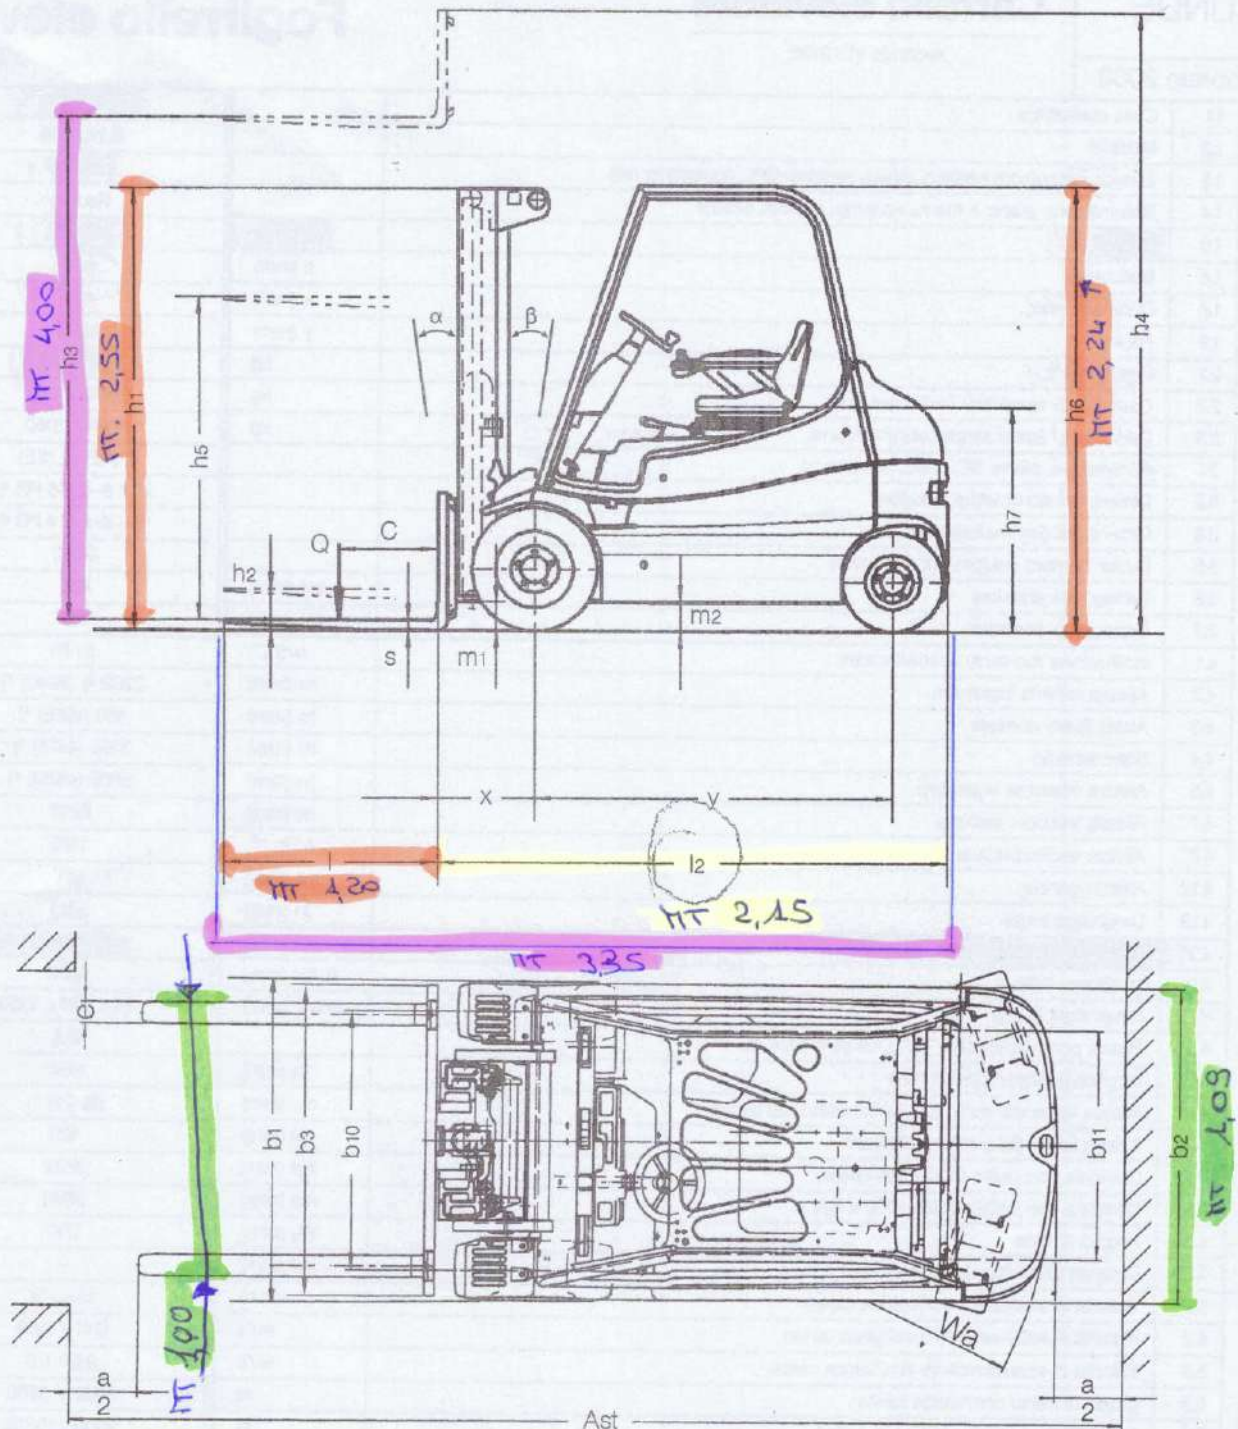

AUMENTAZIONE CARICA BATTERIE 380 Volt

Distanza di sicurezza a = 200 mm

Ingombri ed altezze di sollevamento (mm)		Montante Simplex					Montante Duplex				Montante Triplex						
E 20,	Altezza di sollevamento	h3	3050	3150	3650	4050	4650	3020	3120	3320	3820	4475	4565	4865	5515	5965	6765
E 20/600	Ingombro minimo (alzata libera 150 mm solo per Simplex)	h1	2159	2209	2409	2659	2959	2060	2110	2210	2460	2060	2110	2210	2460	2610	2910
	Ingombro massimo	h4	3555	3655	4055	4555	5155	3525	3625	3825	4325	4980	5070	5370	6020	6470	7270
	Alzata libera	h2	150	150	150	150	150	1524	1574	1674	1924	1525	1575	1675	1925	2075	2375
			Montante Simplex					Montante Duplex				Montante Triplex					
E 25,	Altezza di sollevamento	h3	2850	3050	3450	4050	4550	2865	3165	3665	-	4265	4655	5305	5905	6555	-
E 25/600	Ingombro minimo (alzata libera 150 mm solo per Simplex)	h1	2154	2254	2454	2754	3004	2072	2222	2472	-	2072	2222	2472	2672	2922	-
	Ingombro massimo	h4	3507	3707	4107	4707	5207	3513	3813	4313	-	4913	5303	5953	6553	7203	-
	Alzata libera	h2	150	150	150	150	150	1424	1574	1824	-	1424	1574	1824	2024	2274	-
			Montante Simplex					Montante Duplex				Montante Triplex					
E 30,	Altezza di sollevamento	h3	2850	3050	3450	4050	4550	2915	3215	3715	-	4315	4705	5355	5955	6605	-
E 30/600	Ingombro minimo (alzata libera 150 mm solo per Simplex)	h1	2148	2248	2448	2748	2998	2075	2225	2475	-	2075	2225	2475	2675	2925	-
	Ingombro massimo	h4	3651	3851	4251	4851	5351	3716	4016	4516	-	5116	5506	6156	6756	7406	-
	Alzata libera	h2	150	150	150	150	150	1274	1424	1674	-	1274	1424	1674	1874	2124	-

E 20, E 20/600 con montante Serie 183; E 25, E 25/600, E 30, E 30/600 con montante Serie 186